

SEIP
RESIDENTIAL **DOORS**



CATEGORIE ESTETICHE PANNELLI SERIE SR-SRV-SLD-SLS *ESTHETIQUE PANNEAUX SERIE SR-SRV-SLD-SLS*

Pag 4 _Estetica BIDOGA

Pag 5_Modello Sao Paulo

Pag 6_Modello Tocantins

Pag 7_Modello Goias

Pag 8_ Estetica MULTIDOGA

Pag 9_Modello Amapà

Pag 10_Modello Sergipe

Pag 11_Modello Paraná

Pag 12_ Estetica PIANA

Pag 13_Modello Rondonia

Pag 14_Modello Amazonas

Pag 15_Modello Bahia

Pag 16_ Estetica CASSETTATA

Pag 17_Modello Alagoas

Pag 18_Estetica VENEZIANA

Pag 19_Modello Parà

Page 4_RAINURE CENTRALE

Page 5_Sao Paulo

Page 6_Tocantins

Page 7_Goias

Page 8_ RAINURES

Page 9_Amapà

Page 10_Sergipe

Page 11_Paranà

Page 12_LISSE

Page 13_Rondonia

Page 14_Amazonas

Page 15_Bahia

Page 16_CASSETTES

Page 17_Alagoas

Page 18_VENISE

Page 19_Parà






Porta SR modello Rondonia RO CO

PorteSR Rondonia RO CO



SERIE SR-SRV-SLD-SLS


ESTETICA BIDOGA *RAINURE CENTRALE*



VISTA ESTER
VUE EXTERIEURE



H 500

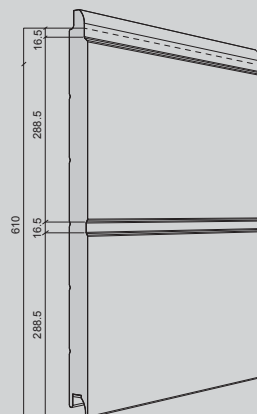

VISTA INTERNA
VUE INTERIEURE



H 610

Porta SR modello Tocantins Quercia Scuro TO

Porte SR Tocantins Dark Oak TO





MODELLO SAO PAULO

SAO PAULO



FINITURA INTERNA GOFFRATO STUCCO
FINITION INTERIEURE STUCCO RAL 9010


FINITURA ESTERNA LISCIO
FINITION EXTERIEURE LISSE



SP AR
SAO PAULO RAL 9006



SP BI
SAO PAULO RAL 9010



SP GA
SAO PAULO RAL 7016



TINTE RAL A RICHIESTA
COULEURS RAL SUR DEMANDE



SERIE SR-SRV-SLD-SLS




MODELLO TOCANTINS

TOCANTINS




FINITURA INTERNA GOFFRATO STUCCO
FINITION INTERIEURE STUCCO RAL 9010


FINITURA ESTERNA LISCIO
FINITION EXTERIEURE LISSE



TO RC
TOCANTINS ROVERE
SBIANCATO



TO PL
TOCANTINS QUERCIA
CHIARO



TO PQ
TOCANTINS QUERCIA
SCURO




MODELLO GOIAS

GOIAS



FINITURA INTERNA GOFFRATO STUCCO
FINITION INTERIEURE STUCCO RAL 9010


FINITURA ESTERNA GOFFRATO LEGNO
FINITION EXTERIEURE WOODGRAIN



GO BI
GOIAS RAL 9010



GO VD
GOIAS RAL 6005



GO MR
GOIAS RAL 8014




TINTE RAL A RICHIESTA
COULEURS RAL SUR DEMANDE




SERIE SR-SRV-SLD-SLS

ESTETICA MULTIDOGA *RAINURES*

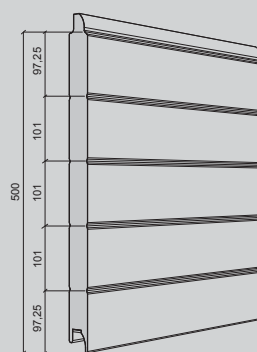


VISTA ESTERNA
VUE EXTERIEURE

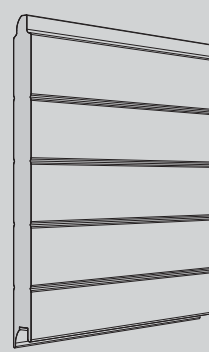

VISTA INTERNA
VUE INTERIEURE

H 500

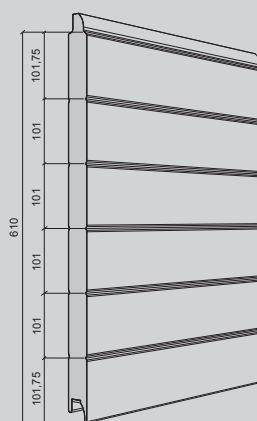

610



H 610

Porta SR modello Sergipe SE SL

Porte SR Sergipe SE SL





MODELLO AMAPÀ

AMAPÀ



FINITURA INTERNA GOFFRATO STUCCO
FINITION INTERIEURE STUCCO RAL 9010

FINITURA ESTERNA LISCIO
FINITION EXTERIEURE LISSE



APAR
AMAPÀ RAL 9006



TINTE RAL A RICHIESTA
COULEURS RAL SUR DEMANDE



SERIE SR-SRV-SLD-SLS




MODELLO SERGIPE

SERGIPE



FINITURA INTERNA GOFFRATO STUCCO
FINITION INTERIEURE STUCCO RAL 9010

FINITURA ESTERNA LISCIO
FINITION EXTERIEURE LISSE



SE PL
SERGIPE QUERCIA
CHIARO



SL PQ
SERGIPE QUERCIA
SCURO



MODELLO PARANÀ

PARANÀ



FINITURA INTERNA GOFFRATO STUCCO
FINITION INTERIEURE STUCCO RAL 9010

FINITURA ESTERNA GOFFRATO LEGNO
FINITION EXTERIEURE WOODGRAIN



PA BI
PARANÀ RAL 9010



PA AR
PARANÀ RAL 9006



PA BG
PARANÀ RAL 9002




TINTE RAL A RICHIESTA
COULEURS RAL SUR DEMANDE



SERIE SR-SRV-SLD-SLS

ESTETICA PIANA *LISSE*

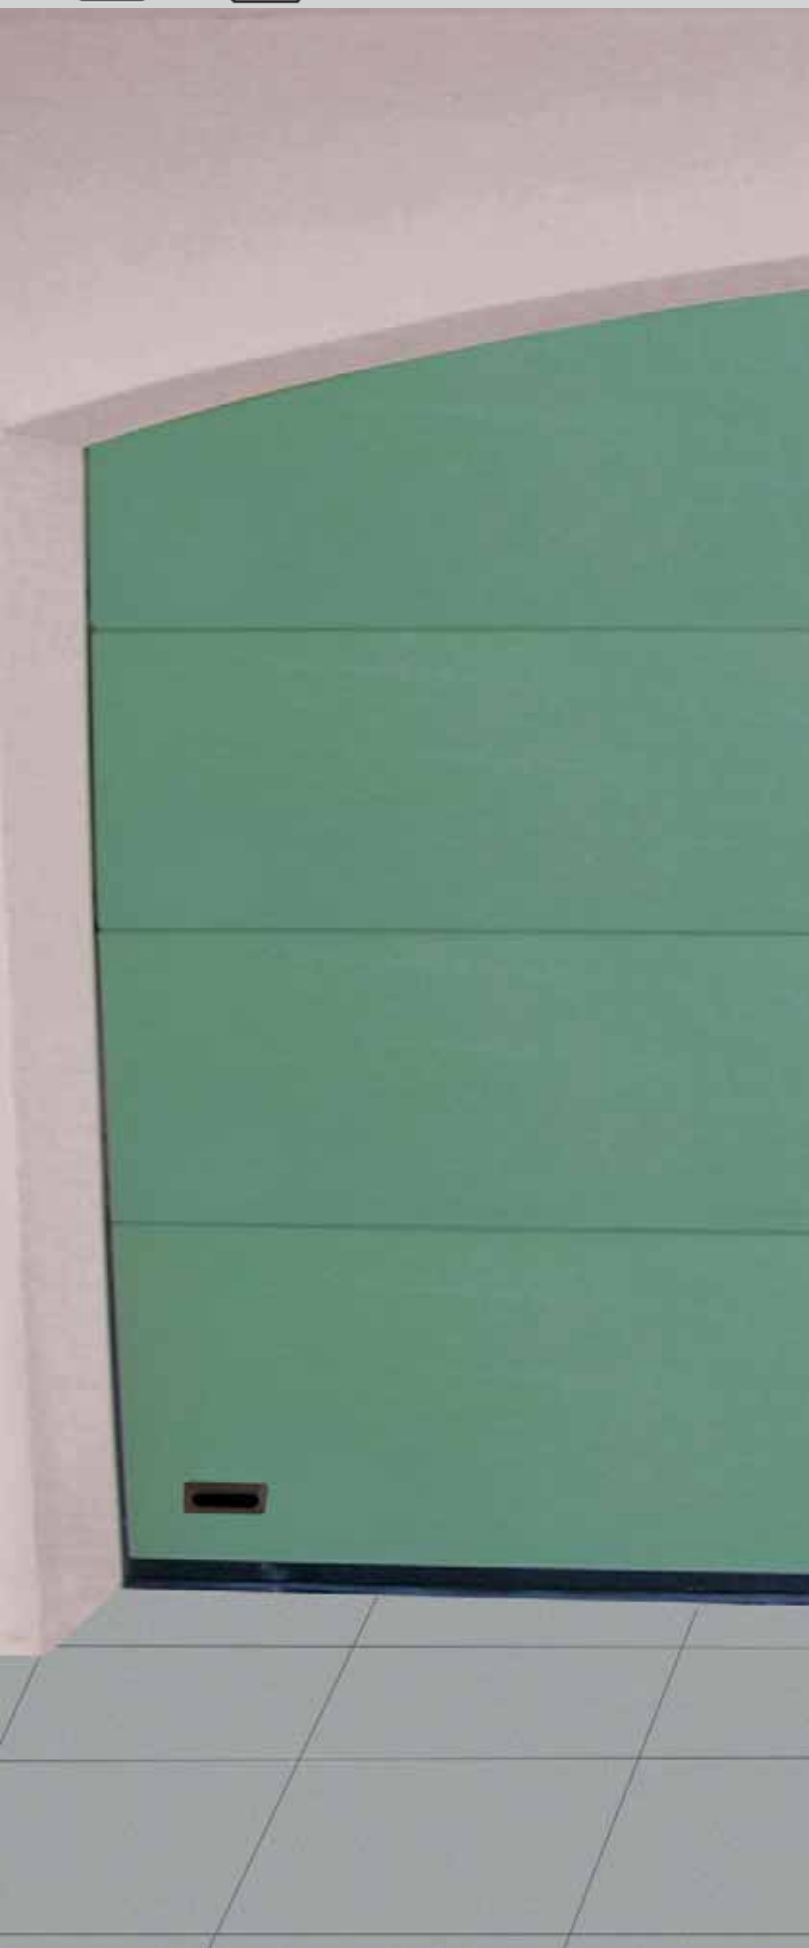

VISTA ESTERNA
VUE EXTERIEURE



VISTA INTERNA
VUE INTERIEURE


Porta SR modello Rondonia RAL personalizzato

Porte SR Rondonia RAL à choix




MODELLO RONDONIA

RONDONIA




RO BI

RONDONIA RAL 9010




RO BP

RONDONIA POLIGRAIN
RAL 9010




RO GP

RONDONIA POLIGRAIN
RAL 7016




RO AR

RONDONIA RAL 9006



RO CO

RONDONIA CORTEN



RO PE

RONDONIA RAL 1013



RO GI

RONDONIA IRON SIMIL
RAL 9006




RO IR

RONDONIA IRON SIMIL
RAL 9016



TINTE RAL A RICHIESTA
COULEURS RAL SUR DEMANDE

FINITURA ESTERNA LISCIO
FINITION EXTERIEURE LISSE



FINITURA INTERNA GOFFRATO STUCCO
FINITION INTERIEURE STUCCO RAL 9010



SERIE SR-SRV-SLD-SLS





MODELLO AMAZONAS

AMAZONAS




FINITURA INTERNA GOFFRATO STUCCO
FINITION INTERIEURE STUCCO RAL 9010

FINITURA ESTERNA LISCIO
FINITION EXTERIEURE LISSE



AM PL

AMAZONAS QUERCIA
CHIARO



AM PQ

AMAZONAS QUERCIA
SCURO




MODELLO BAHIA

BAHIA




FINITURA INTERNA GOFFRATO STUCCO
FINITION INTERIEURE STUCCO RAL 9010


FINITURA ESTERNA GOFFRATO LEGNO
FINITION EXTERIEURE WOODGRAIN



BA BI
BAHIA RAL 9010



BA VR
BAHIA RAL 6009



BA MR
BAHIA RAL 8014




TINTE RAL A RICHIESTA
COULEURS RAL SUR DEMANDE



SERIE SR-SRV-SLD-SLS



ESTETICA CASSETTATA *CASSETTES*

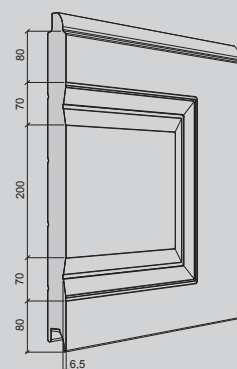

VISTA ESTERNA
VUE EXTERIEURE



VISTA INTERNA
VUE INTERIEURE

Porta SR modello Alagoas AL BI

Porte SR Alagoas AL BI



MODELLO ALAGOAS

ALAGOAS



FINITURA INTERNA GOFFRATO STUCCO
FINITION INTERIEURE STUCCO RAL 9010

FINITURA ESTERNA GOFFRATO LEGNO
FINITION EXTERIEURE WOODGRAIN



ALAGOAS RAL 9010




TINTE RAL A RICHIESTA
COULEURS RAL SUR DEMANDE




SERIE SR-SRV-SLD-SLS

ESTETICA VENEZIANA *VENISE*

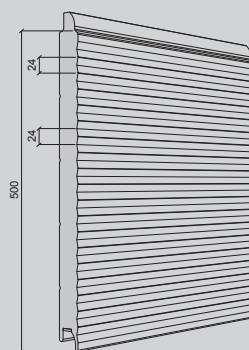

VISTA ESTERNA
VUE EXTERIEURE



VISTA INTERNA
VUE INTERIEURE

H 500

Porta SR modello Parà PP BI

Porte SR Parà PP BI




MODELLO PARÀ

PARÀ



FINITURA INTERNA GOFFRATO STUCCO
FINITION INTERIEURE STUCCO RAL 9010

FINITURA ESTERNA LISCIO
FINITION EXTERIEURE LISSE



PPAR

PARÀ RAL 9006



PPBI

PARÀ RAL 9010



TINTE RAL A RICHIESTA
COULEURS RAL SUR DEMANDE



MADEIRA-LA PORTA DA GARAGE ELEGANTE E RAFFINATA

MADEIRA LA PORTE DE GARAGE EN BOIS ELEGANTE



I portoni sezionali residenziali modello Madeira sono composti da pannelli di spessore 40 mm realizzati in OKUME MARINO.

I portoni potranno essere realizzati fino a larghezze di 4,8 m ed altezze di 3,1 m e sono disponibili per tutti i tipi di scorrimento

Les portes modèle MADEIRA sont réalisées avec des panneaux en bois OKUME MARIN d'épaisseur 40 mm.

Dimensions maximum jusqu'à 4800 x h. 3100 mm.



Sont disponibles toutes les types de levées de la gamme.

ESTETICHE *VERSIONS*

Madeira1 *

Madeira2

Madeira3

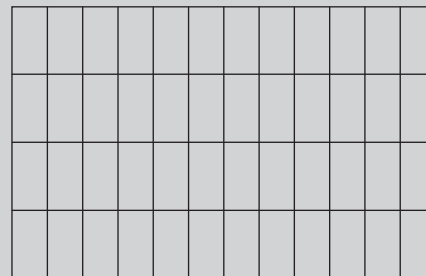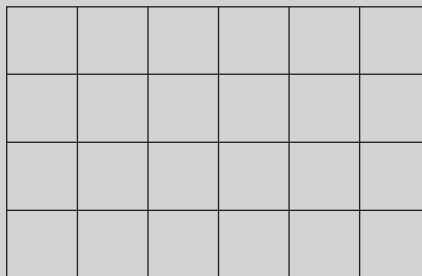

* Disponibile fino a larghezze di 3,1 m. * Jusqu'à une largeur de 3,1 m.

FINITURE ED ACCESSORI *FINITIONS ET ACCESSOIRES*

TINTE DISPONIBILI LEGNO - *COULEURS BOIS DISPONIBLES*



MIELE



ROVERE



DOUGLAS



CILIEGIO



MOGANO




NOCE



VERDE

TINTE DISPONIBILI LACCATE - *LAQUAGES DISPONIBLES*




VERDE MUSCHIO



VERDE ABETE




GRIGIO
ANTRACITE



BIANCO GRIGIO



ALLUMINIO
BRILLANTE



BIANCO PURO

OBLÒ *HUBLOTS*



Vista esterna
Vue extérieure

Vista interna
Vue intérieure



Accessori di colore nero
Accessoires en couleur noir



Sono disponibili su richiesta pregiati oblò in legno con tamponamento di 6 mm in polycarbonato o vetro antisfondamento.
Sur demande, sont disponibles hublots en bois avec remplissage de 6 mm. en acryl ou vitrage de sécurité



VERSIONI SPECIALI *VERSIONS SPECIALES*

PANORAMA SERIE SP *PANORAMA*

Il modello PANORAMA è disponibile nella variante VETRATA: il telaio in alluminio sostiene in questo caso sezioni in metacrilato o vetro, garantendo un elevato livello di luminosità. SILVELOX garantisce la possibilità di optare per soluzioni totalmente grigliate o vetrate, oppure un mix tra le due versioni, o ancora un mix tra i pannelli PANORAMA e i normali pannelli coibentati. Disponibile nei vari colori RAL o effetto legno. Le dimensioni massime sono

L = 6,5 m - H = 3,25 m.

Le modèle PANORAMA est disponible dans la variante vitrée et avec grilles d'aération: chassis en aluminium qui soutient des sections en méthacrylate, vitre, entièrement en grillage 50% et 81% d'aération.

Disponible dans divers couleurs RAL ou simil-bois.

Mesures maximum réalisables 6500 x h. 3250 mm.







PORTA PEDONALE

PORTE PIETONNE



Porta pedonale inserita nel manto completa di soglia ribassata, cerniere a scomparsa inserite nei profili di alluminio disponibili in tutte le tinte RAL ed effetto legno, completa di micro di sicurezza. Esiste la possibilità di adottare serrature a 3 e 5 punti di chiusura.

Porte piétonne intégrée dans le tablier avec seuille basse, charnières cachées dans les profils en aluminium disponibles en toutes les couleurs RAL ou simil-bois. Micro-interrupteur de sécurité et serrures à 3 ou 5 points.

Protezioni anti pizzicamento dita interne adesive in materiale termoplastico

Protections anti-pince-doigts






VERSIONI SPECIALI *VERSIONS SPECIALES*

PORTA PEDONALE BREVETTATA *PORTE PIETONNE BREVETEE*





Planarità perfetta
Parfaite linéarité

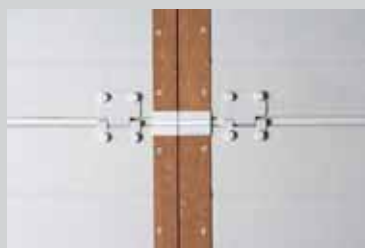

Anti schiacciamento
interno ed esterno.
*Anti-pincement intérieur et
extérieur*



Disponibile pompa chiudiporta
progettata in Germania che per-
mette il blocco della porta aperta
tramite una pratica leva.
*Fermeporte et levier de blocage de la porte en
position ouverte*



Soglia ribassata 18mm
Seuille baisse 18 mm.



Per maggior sicurezza
disponibile chiusura a 3 o
5 punti.
*Serrures à 3 ou 5 points pour une plus
haute sécurité*



Montaggio facile grazie alle
particolari piastrine di centrag-
gio che garantiscono il perfetto
allineamento dei profili.

Plaques brevetées pour faciliter le montage



Maniglia ergonomica
in alluminio
Poignée en aluminium



PORTE SEZIONALI SCORRIMENTO LATERALE SERIE SLD-SLS





PORTES SECTIONNELLES LATERALES SERIE SLD-SLS





PORTE SEZIONALI SCORRIMENTO LATERALE SERIE SLD-SLS

PORTES SECTIONNELLES LATERALES SERIE SLD-SLS

Porta laterale singola SLS

Porte latérale à 1 vantail SLS

Larghezza massima realizzabile L = 6 m ed altezza massima H = 3,25 m.

Largeur maximum 6 m. et hauteur maximum 3,25 m.



Porta laterale doppia SLD

Porte latérale à 2 vantaux SLD

Larghezza massima realizzabile L = 12 m ed altezza massima H = 3,25 m.

Largeur maximum 12 m. et hauteur maximum 3,25 m.





PORTA PEDONALE
PASSO-UOMO LATERALE
PORTE PIETONNE LATÉRALE




Con telaio in alluminio verniciato, è prevista in dimensioni da **900 a 1200 mm** di larghezza e da **2100 a 2500 mm** di altezza, con telaio standard di colore nero. Su richiesta è possibile avere dimensioni e colore del telaio speciali. Le porte laterali sono realizzate con i medesimi pannelli delle porte sezionali. Sono disponibili accessori come maniglione antipanico, serrature elettriche e sopraluce vetrati.

Avec châssis en aluminium anodisé, elle est prévue dans les suivantes dimensions: de 900 mm. à 1200 mm. en largeur et de 2100 mm. à 2500 mm. en hauteur avec châssis standard noir. Sur demande il est possible d'avoir les dimensions et la couleur du châssis spéciales. Les portes latérales sont réalisées avec le mêmes panneaux que les portes sectionnelles. Il est possible d'avoir des accessoires comme barre anti panique, serrures électriques et parties vitrées.




SERIE SR-SRV-SLD-SLS




RO GP

ESTETICA PIANA
LISSE




RO BI



RO BP



RO AR



RO CO




RO GI




RO IR




BA VR



RO PE




BA MR



BA BI



AM PL




AM PQ




SE PL

ESTETICA
MULTIDOGA
RAINURES



SE PQ



AP AR



PA BI



PA AR



PA BG








ESTETICA VENEZIANA
VENISE



ESTETICA CASSETTATA
CASSETTES



ESTETICA BIDOGA
RAINURE CENTRALE



ACCESSORI - OBLÒ


ACCESSOIRES - HUBLOTS




Oblò rettangolare motivo legnoso colore esterno bianco o nero con inglesina dimensioni 322x488 mm interno bianco
Hublot rectangulaire couleur extérieur blanc ou noir, dimensions 322 x 488 mm., couleur intérieur blanc



Oblò antieffrazione nero dimensioni 146x609 mm.
Hublot anti-effraction noir, dimensions 146 x 609 mm.



Oblò rettangolare colore esterno simil legno quercia chiaro o quercia scuro, interno bianco, 324x490 mm.
Hublot rectangulaire couleur extérieur simil-bois quercia chiaro ou scuro, couleur intérieur blanc, dimensions 324 x 490 mm.



Oblò rettangolare colore esterno Cromato, interno Bianco dimensioni 324x490 mm.
Hublot rectangulaire couleur extérieur chromé, couleur intérieur blanc, dimensions 324 x 490 mm.




Oblò rettangolare motivo legnoso colore esterno bianco o nero, interno bianco dimensioni 324x490 mm.
Hublot rectangulaire couleur extérieur blanc ou noir, couleur intérieur blanc, dimensions 324 x 490 mm.



Oblò ovale nero interno ed esterno dimensioni 660x340 mm
Hublot arondis couleur extérieur et intérieur noir, dimensions 660 x 340 mm.



Oblò rettangolare finitura liscia colore esterno bianco, interno bianco dim 364x530 mm.
Hublot rectangulaire finition lisse couleur extérieur et intérieur blanc, dimensions 364 x 530 mm.



Oblò rettangolare finitura liscia colore esterno grigio RAL 7016 interno bianco dimensioni 364x530 mm.

Hublot rectangulaire finition lisse couleur extérieur gris RAL7016, couleur intérieur blanc, dimensions 364 x 530 mm.



Oblò quadrato cornice esterno ALLUMINIO SPAZZOLATO, interno bianco con vetro opaco di sicurezza 3+3 mm dimensioni 290x290 mm.

Hublot carré en aluminium polis, couleur intérieur blanc avec vitrage opaque de sécurité 3+3 mm., dimensions 290 x 290 mm.



Oblò quadrato colore esterno quercia chiaro, interno bianco con tamponamento esterno trasparente in APET e interno opaco in CIPET dimensioni 290x290 mm o con vetro esterno di sicurezza 3+3 mm.

Hublot carré couleur extérieur quercia chiaro, intérieur blanc avec remplissage extérieur en APET et intérieur opaque en CIPET ou avec vitrage de sécurité 3+3 mm., dimensions 290 x 290 mm.



Oblò quadrato colore esterno quercia scuro, interno bianco con tamponamento esterno trasparente in APET e interno opaco in CIPET dimensioni 290x290 mm o con vetro esterno di sicurezza 3+3 mm.

Hublot carré couleur extérieur quercia scuro, intérieur blanc avec remplissage extérieur en APET et intérieur opaque en CIPET ou avec vitrage de sécurité 3+3 mm., dimensions 290 x 290 mm.



Griglia di aerazione bianca o nera dimensioni 132x338 mm.

Grille d'aération blanche ou noire, dimensions 132 x 338 mm.



Guide verniciate bianco RAL9016, da richiedere espressamente in fase d'ordine

Guides peintées blanc RAL9016 sur demande



Veletta di aereazione grigliata che sostituisce il tubolare in architrave, realizzata in ferro verniciato RAL9010 o in tinte RAL a richiesta.

Faux-linteau d'aération en acier peinté RAL9010 ou RAL sur demande



Maniglia con pomolo esterno nera per porte manuali o come sblocco motore nel caso di porte motorizzate.

Poignée extérieure noire pour portes manuelles ou pour déverrouillage motorisation.

ACCESSORI - STRUTTURE PORTANTI IN ALLUMINIO

ACCESSOIRES - TUBULAIRES EN ALUMINIUM



Esempi di realizzazione con struttura in alluminio tinta RAL o effetto legno

Exemple d'installation avec tubulaires en aluminium RAL ou aspect bois

Disponibili in tutte le finiture del catalogo pannelli, sia in tinta legno che tinte RAL della porta.

Misure spalla 100x30x2 mm

Misure architrave 150x30x1,5 mm


Disponibles dans toutes les finitions des panneaux, soit simil-bois soit RAL

Dimensions lat. 100 x 30 x 2 mm.

Dimensions sup. 150 x 30 x 2 mm.

Disponibili coprifili di finitura 50x30 mm in tinta RAL e effetto legno.

Profil de finition 50 x 30 mm. en couleur RAL ou aspect bois.

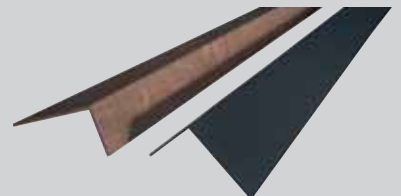

INGOMBRI E TIPI DI INSTALLAZIONE


ENCOMBREMENTS ET SERIES

SEZIONI VERTICALI SERIE SR

SECTIONS VERTICALES SERIE SR


VERSIONE - *VERSION* WA - WM

Scorrimento superiore con architrave 150 mm.
Levée avec linteau 150 mm.

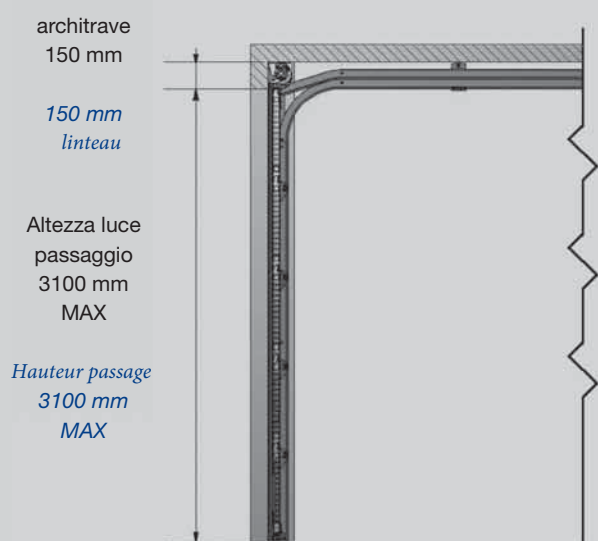


VERSIONE - *VERSION* WB

Scorrimento superiore con architrave 250 mm.
Levée avec linteau 250 mm.

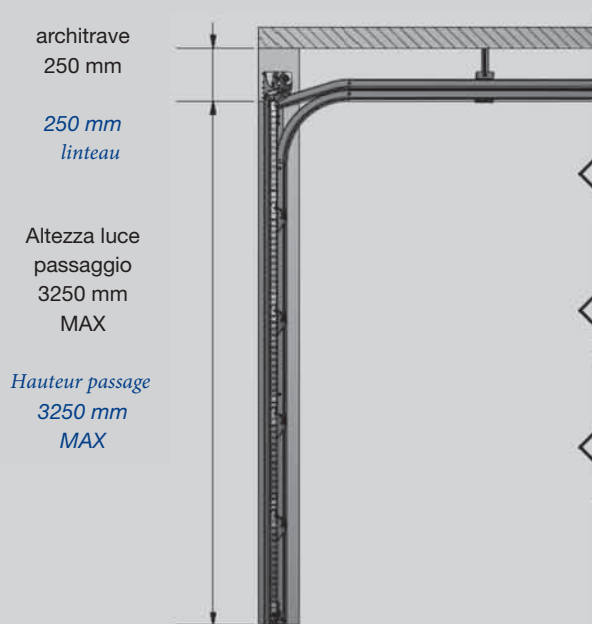


VERSIONE - *VERSION* WC - WN

Scorrimento superiore inclinato con architrave 150 mm
MAX 12°
Levée incliné max. 12° avec linteau 150 mm.

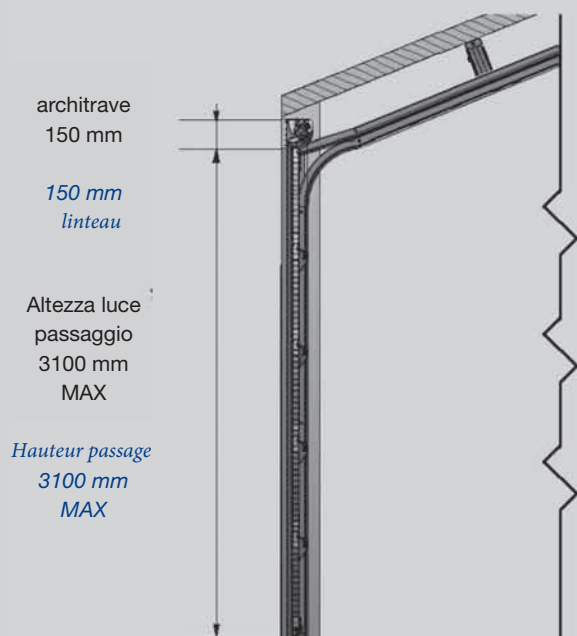


VERSIONE - *VERSION* WD

Scorrimento superiore inclinato con architrave 250 mm
MAX 22°
Levée incliné max. 22° avec linteau 250 mm.

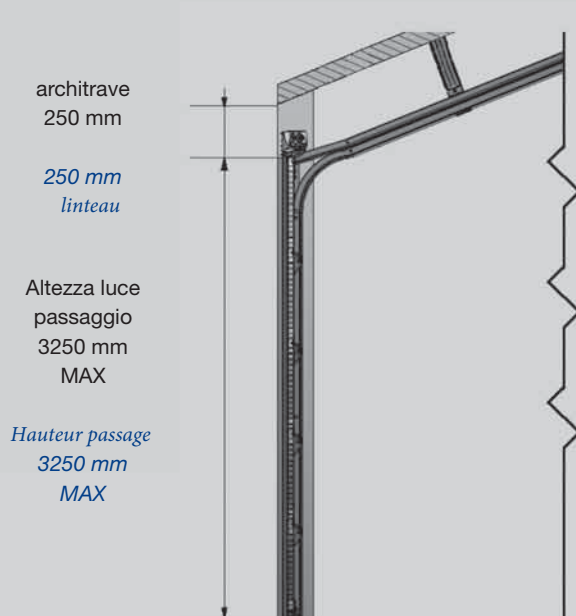


SEZIONI ORIZZONTALI SERIE SR *SECTIONS HORIZONTALES SERIE SR*


VERSIONE - *VERSION*
ST

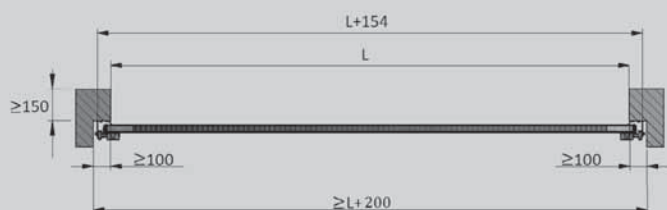


VERSIONE - *VERSION*
TD

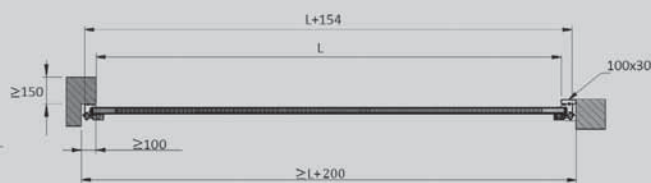

VERSIONE - *VERSION*
TS

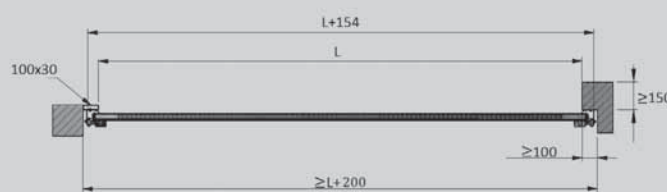

VERSIONE - *VERSION*
DS

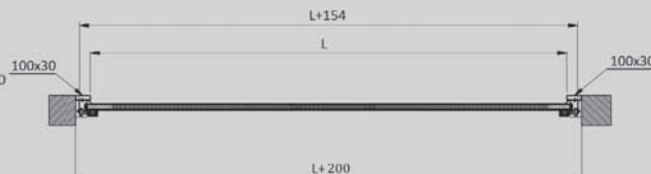


Sono disponibili tubolari in alluminio in tinte RAL oppure effetto legno da 150x30x2.5 mm e da 100x30x2 mm per realizzare le battute mancanti.


Sont disponibles tubulaires en aluminium RAL ou aspect bois dimensions 150 x 30 x 2,5 mm. et 100 x 30 x 2 mm. en cas d'installation en tunnel.

SEZIONI VERTICALI SERIE SLD-SLS
SECTIONS VERTICALES SERIE SLD-SLS

VERSIONE A
VERSION A

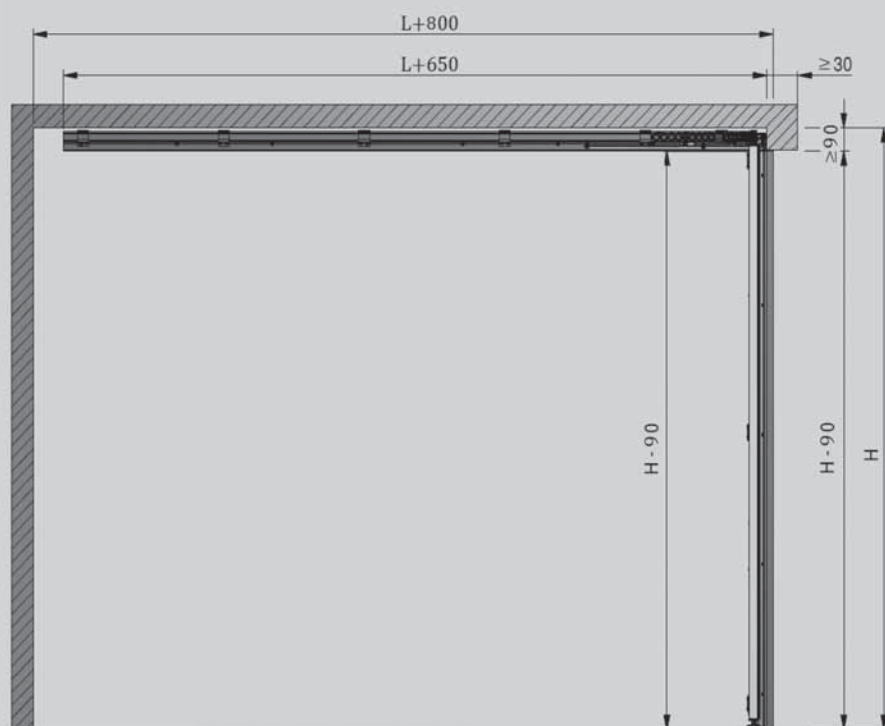

VERSIONE B
VERSION B

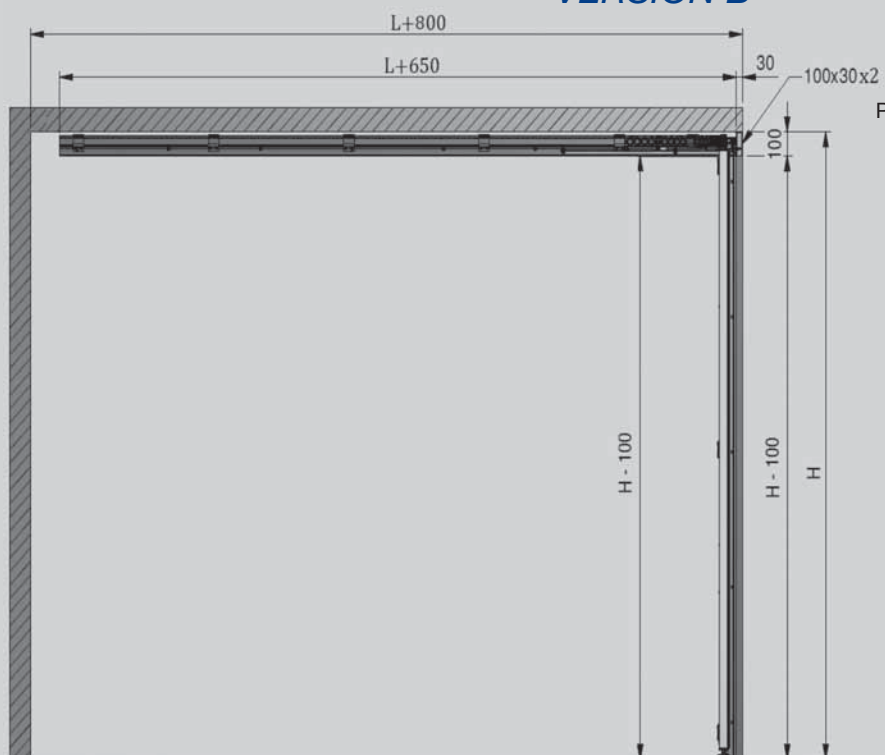


Prevede tubolare per architrave 100x30x2 mm.

Tubulaire pour linteau 100 x 30 x 2 mm.

SEZIONI ORIZZONTALI SERIE SLD-SLS

SECTIONS HORIZONTALES SERIE SLD-SLS

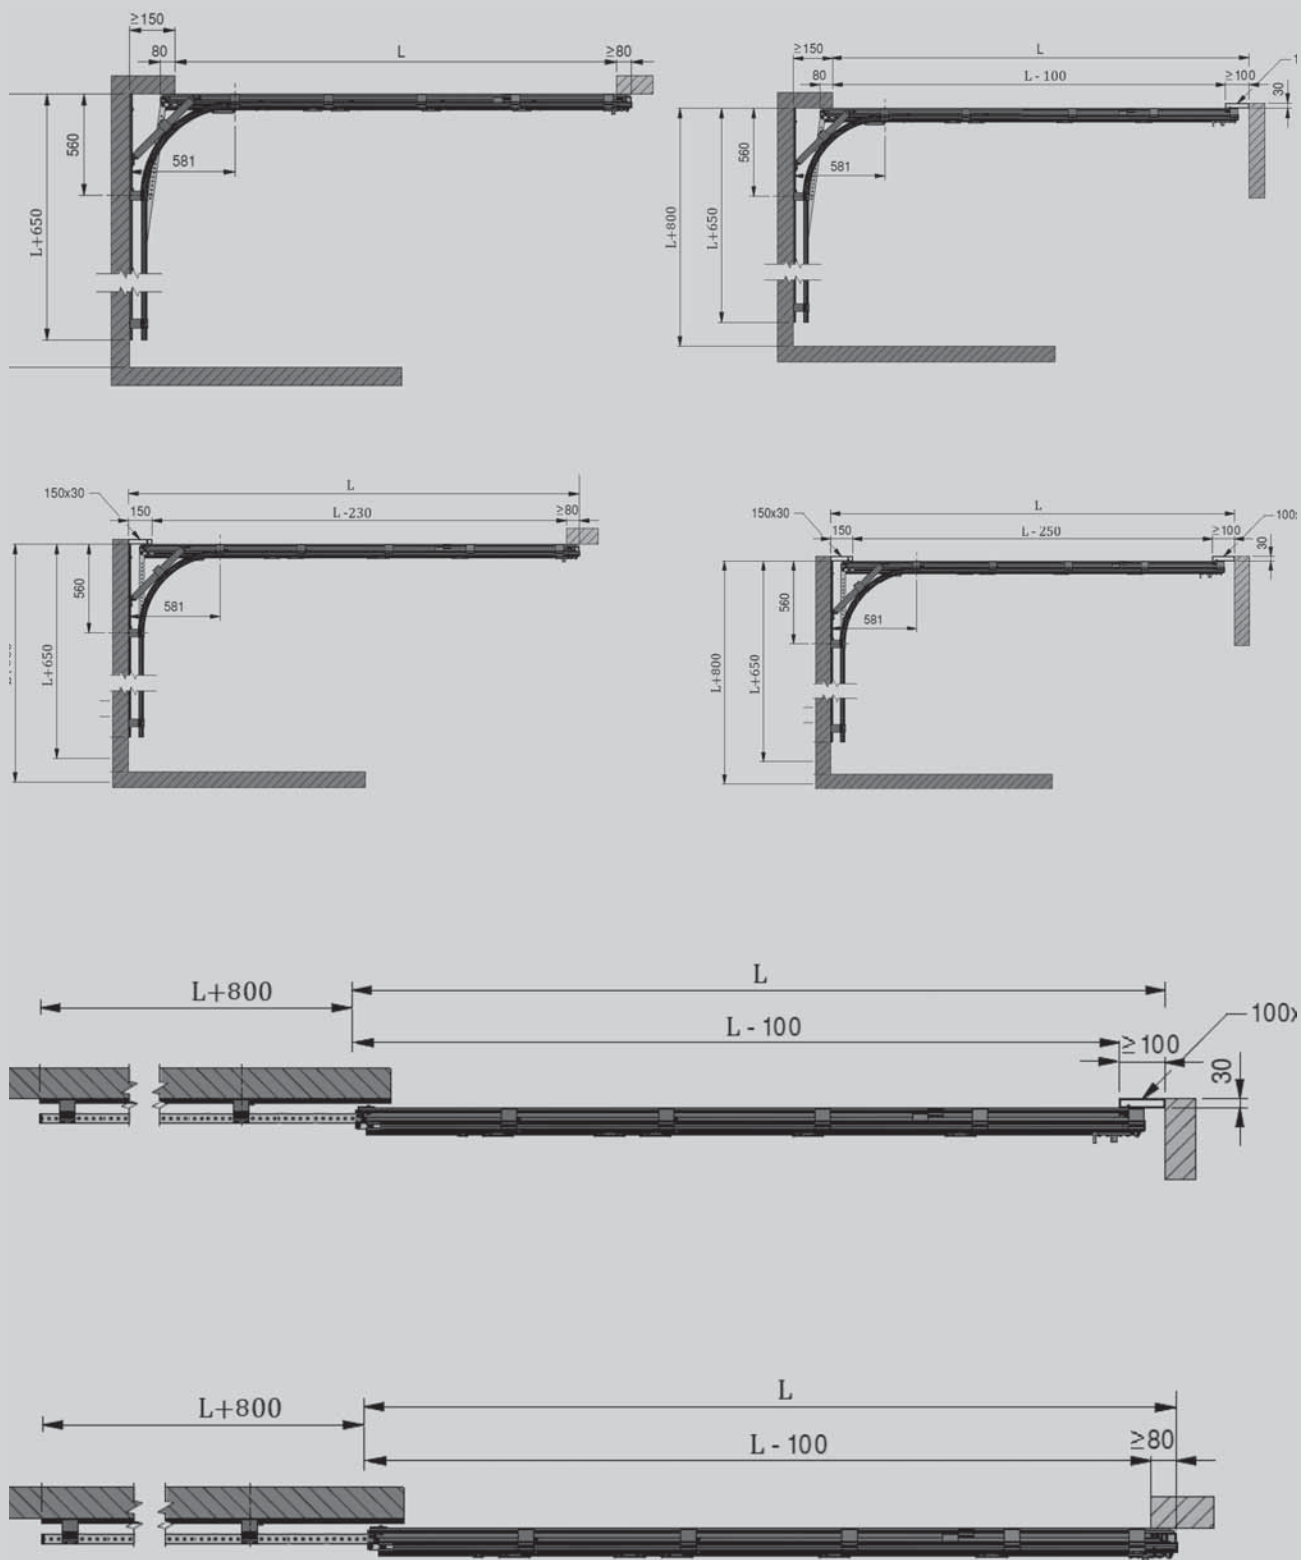

SISTEMI INNOVATIVI PER PORTE SEZIONALI RESIDENZIALI

SYSTEMES INNOVANTS POUR PORTES SECTIONNELLES RESIDENTIELLES



BREVETTATO

1_ Carter copri-molle
1_ Capôt couvre-ressorts breveté



BREVETTATO

2_ Dispositivo anticaduta
2_ Dispositif anti-chute breveté



BREVETTATO

3_ Cerniera laterale con
posizionamento rapido
3_ Charnière latérale brevetée



BREVETTATO

4_ Sistema di scorrimento
ribassato
4_ Système de glissement réduit breveté




7_ Struttura portante ad
assemblaggio rapido
7_ Structure à assemblage rapide



BREVETTATO

6_ Fotocellula di sicurezza TSD
6_ Photocellule pivotante TSD

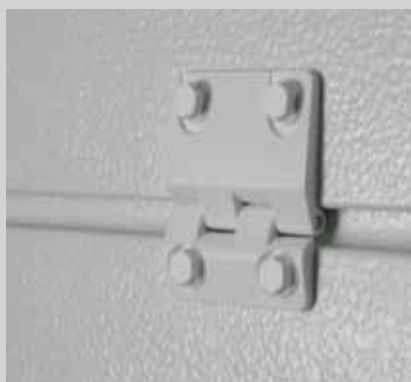

5_ Cerniera centrale antirumore
5_ Charnière centrale anti-bruit en céramique



8_ Staffe fissaggio a soffitto
8_ Plaque de fixation brevetée



9_ Inserto angolare per dima
9_ Angulaire pour dîme guides horizontales



10_ Rullo con protezione
anti schiacciamento
10_ Roulette avec protections



Facilità di montaggio.
Montage simple et vite.



MANIGLIA DI SOLLEVAMENTO

NOUVELLE POIGNEE



Maniglia di sollevamento interna ed esterna in metallo.

Poignée intérieure et extérieure en metal.

GUIDE DI SCORRIMENTO

GUIDES DE COULISSEMENT

Guide di scorrimento verniciate bianche a polveri.

Possibilité de guides de coulissement en couleur blanc RAL9016



FOTOCELLULA DI SICUREZZA TSD

PHOTOCELLULE TSD

PIVOTANTE BREVETE



BREVETTATO

CERTIFICAZIONI

I prodotti delle serie SR-SRV-SL-SP sono certificati CE e con garanzia totale.

Tutti i modelli della gamma sono conformi alla direttiva UE 305/2011 "Prodotti da costruzione" e, in caso di motorizzazione, risultano conformi anche alla 2006/42/CE "Direttiva macchine", alla 2014/35/UE "Direttiva bassa tensione" ed alla 2014/30/UE "Direttiva compatibilità elettromagnetica".

Per ottenere la conformità alla direttiva UE 305/2011 tutti i prodotti commercializzati hanno superato test e controlli previsti dalla norma UNI-EN 13241-1 "Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage", ed in particolare:

- UNI EN ISO 10077-1 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti - Calcolo della trasmittanza termica - Parte 1: Generalità
- UNI EN ISO 10077-2 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Calcolo della trasmittanza termica - Metodo numerico per i telai
- UNI EN ISO 10140-2 - Acustica - Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico di edifici e di elementi di edificio
- UNI EN 12426 - Permeabilità dell'aria - Classificazione
- UNI EN 12427 - Permeabilità dell'aria - Metodo di prova
- UNI EN 12433-1 - Terminologia - Tipi di porte
- UNI EN 12433-2 - Terminologia - Parti di porte
- UNI EN 12424 - Resistenza al carico del vento - Classificazione
- UNI EN 12444 - Resistenza al carico del vento - Prove e calcoli
- UNI EN 12445 - Sicurezza in uso di porte motorizzate - Metodi di prova
- UNI EN 12453 - Sicurezza in uso di porte motorizzate - Requisiti
- UNI EN 12604 - Aspetti meccanici - Requisiti
- UNI EN 12605 - Aspetti meccanici - Metodi di prova
- UNI EN 12635 - Installazione ed utilizzo
- UNI EN 12978 - Dispositivi di sicurezza per porte e cancelli motorizzati - Requisiti e metodi di prova

CERTIFICATIONS

All the products of the series SR-SRV-SL-SP are CE certified and with total warranty.

All the models are compliant to the UE 305/2011 "Construction products regulation" directive and, in case of motorizations, they are also compliant to the 2006/42/CE "Machine Directive", to the 2014/35/UE "Low voltage directive" and to the 2014/30/UE "Electromagnetic compatibility directive".

To obtain the conformity to the UE 305/2011, all commercialized products successfully passed all laboratory test indicated in UNI-EN 13241-1 "Industrial, commercial and garage doors and gates", in detail:

- UNI EN ISO 10077-1 Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance - Part 1: General
- UNI EN ISO 10077-2 Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance - Part 2: Numerical methods for frames
- UNI EN ISO 10140-2 - Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 2: Measurement of airborne sound insulation
- UNI EN 12426 - Air permeability - Classification
- UNI EN 12427 - Air permeability - Test method
- UNI EN 12433-1 - Terminology - Types of doors
- UNI EN 12433-2 - Terminology - Parts of doors
- UNI EN 12424 - Resistance to wind load - Classification.
- UNI EN 12444 - Resistance to wind load - Testing and calculation.
- UNI EN 12445 - Safety in use of power operated doors - Test methods.
- UNI EN 12453 - Safety in use of power operated doors - Requirements
- UNI EN 12604 - Mechanical aspects - Requirements and test methods
- UNI EN 12605 - Mechanical aspects - Test methods
- UNI EN 12635 - Installation and use
- UNI EN 12978 - Safety devices for power operated doors and gates - Requirements and test methods





SEIP
RESIDENTIAL DOORS

GEA-TEC System Sgl
Via Laveggio 3
6855 Stabio - Svizzera
Tel. +41(09)91 6900707
info@gea-tec.ch
www.gea-tec.ch